
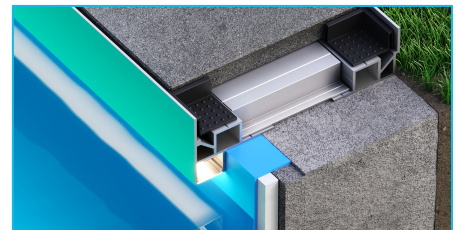


Datenblatt – Profil für Poolumrandungen „Downlight“

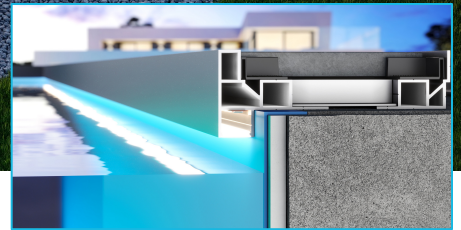


Produktbeschreibung

Das TALUX Poolumrandungsprofil Downlight ermöglicht die schnelle und einfache Erstellung von hochwertigen Poolumrandungen, wahlweise mit integrierter indirekter Beleuchtung. Die über den Poolrand vorstehende Sichtfläche des Profils dient als optischer Abschluss des TALUX Systems zum Pool und kann in einer RAL-Farbe nach Wahl pulverbeschichtet werden. Der Lichtkanal an der Unterseite des Profils bietet die Möglichkeit den Pool eindrucksvoll zu beleuchten und in Szene zu setzen.

Das Poolumrandungsprofil Downlight ist kompatibel mit dem TALUX System Flach (22mm) und ergänzt die funktionalen Vorteile des TALUX Systems mit innovativen und kreativen Möglichkeiten zur Poolumrandung und indirekten Beleuchtung.

Passend zum Profil bieten wir fertige Eckmodule, wassergeschützte (IP67) LED Streifen in verschiedenen Farb- und Weißtönen, Steuerungssets, und klippbare Kunststoffabdeckungen zur Lichtdiffusion an. Auf Wunsch können die Profile für eine hochwertige Oberfläche in einem RAL-Ton nach Wahl pulverbeschichtet werden.

Technische Daten

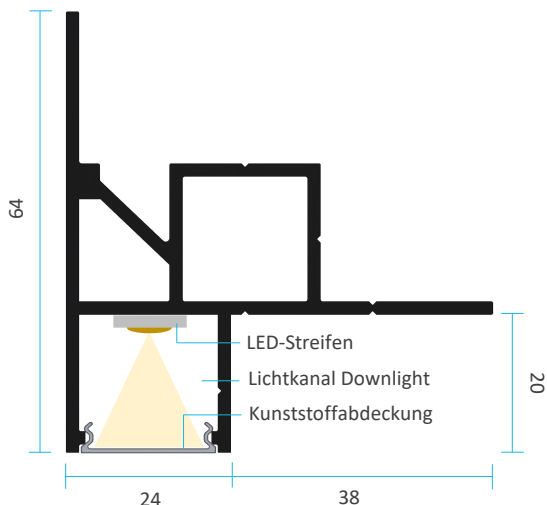

Die Vorteile im Überblick

- ✓ Integrierter Lichtkanal zur einfachen Erstellung von indirekten Beleuchtungen
- ✓ Innovative Systemlösung
- ✓ Niedrige Profilhöhe von 42 mm für geringe Aufbauhöhen
- ✓ Geeignet für Platten mit 20mm Stärke
- ✓ Profile und LED-Technik aus einer Hand

Technische Daten Profile

Material: Aluminium EN AW 6060 T 66
Oberfläche: pressblank / pulverbeschichtet
Längen: 3 m / 6 m

Systemzubehör

- Außen- & Innenecken
- Kunststoffabdeckungen
- LED Beleuchtung & Steuerung

LED-Beleuchtung (IP67)

- Warmweiß / Neutralweiß / Kaltweiß
- CCT (alle Weißtöne)
- RGBWW (alle Farben + Warmweiß)
- RGB CCT (alle Farben + alle Weißtöne)

LED-Steuerung

- Schalter
- Fernbedienung
- Appsteuerung (Wifi)
- DALI