



Talux System I Pro Artikelliste

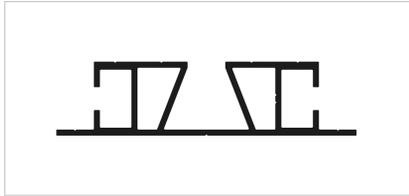


Zwischenprofil I Pro

Oberfläche: Pressblank
Länge: 2.000 mm | 4.000 mm

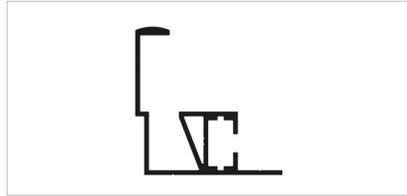


Randprofil Pro I Elegance

Oberfläche: Pressblank | Pulverbeschichtet
Länge: 2.000 mm | 4.000 mm

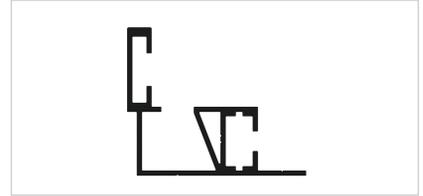


Randprofil Pro I Plain

Oberfläche: Pressblank | Pulverbeschichtet
Länge: 2.000 mm | 4.000 mm

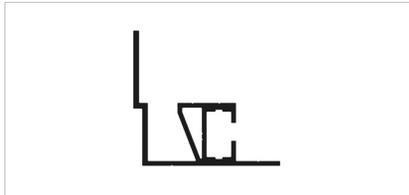


Randprofil Pro I Slim

Oberfläche: Pressblank | Pulverbeschichtet
Länge: 2.000 mm | 4.000 mm

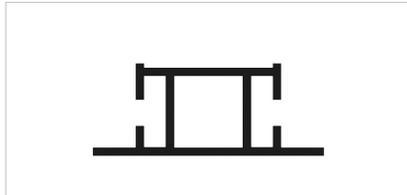

Unterstützungsprofil I Pro

Oberfläche: Pressblank | Pulverbeschichtet
Länge: 2.000 mm | 4.000 mm

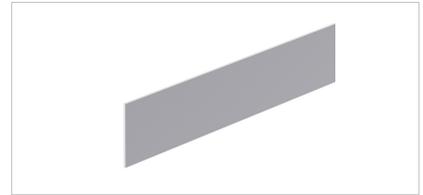

Blende für Randprofile

Oberfläche: Pressblank | Pulverbeschichtet
Länge: 2.000 mm | Individuelle Höhe



Außenecke Randprofil Elegan. | Plain | Slim

Oberfläche: Pressblank | Pulverbeschichtet
Schenkellänge: 100 | 100 mm




Innenecke Randprofil Elegan. | Plain | Slim

Oberfläche: Pressblank | Pulverbeschichtet
Schenkellänge: 100 | 100 mm



Eckverbinder

Innen- oder Außenliegende Eckverbinder.
Schenkellänge: 60 | 60 mm

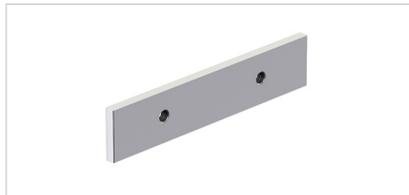

Längsverbinder

Länge: 100 mm



Nutenstein

Länge 50 mm



Fugenkreuze Ecke

Aufnahme und Fugenkreuz Ecke



Fugenkreuz Rand

Aufnahme und Fugenkreuz Rand



Fugenkreuz Mitte

Aufnahme und Fugenkreuz Mitte



Auflagepad

Auflage zwischen Profil und Platte



Gummi- Unterleger

Abmessung: 150 | 150 mm | 210 | 210 mm
Stärken: 4, 6, 8 und 15 mm



Stelzlager

Zum stufenlosen Höhenausgleich von 45 -
300 mm



Talux System I Pro